
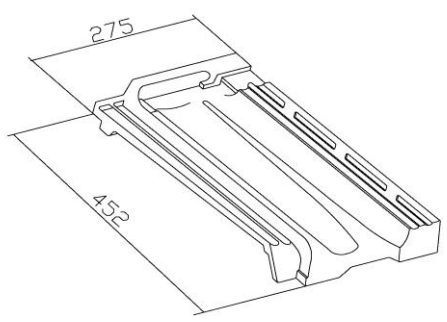


**MARCA AENOR PARA TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA**  
**N° DE FICHA TÉCNICA: 1460202**

Sello y firma	FABRICANTE:		MAZARRON TEJAS S.L.		 AENOR Producto Certificado					
	LOCALIDAD:		NUMANCIA DE LA SAGRA (TOLEDO)							
	DESIGNACIÓN DEL MODELO:		TEJA PLANA CON ENCAJE UNE EN 1304							
	NOMBRE COMERCIAL:		TEJA PLANA ROJA							
	<b>CARACTERÍSTICAS DECLARADAS</b>			<b>VALORES EXIGIDOS POR AENOR</b>						
	<b>PARÁMETROS OBLIGATORIOS</b>									
	<b>Dimensiones nominales (mm)</b>			Características estructurales (% defectos)		UNE EN 1304	≤ 2,5			
		Longitud	Anchura							
	Individuales	X	452	275	Tolerancia en longitud (%)		± 2,0			
	De recubrimiento									
<b>Tejas curvas</b>			Tolerancia en anchura (%) (no aplicable a tejas curvas)		UNE EN 1024	± 2,0				
	Anchura máxima	Anchura mínima								
<b>Impermeabilidad</b>			Uniformidad de perfiles transversales (mm) (Sólo para tejas curvas)		UNE EN 1024	≤ 15				
Categoría 1	X	Método de ensayo 1					X			
Categoría 2		Método de ensayo 2								
<b>Resistencia a la helada</b>			Rectitud/Alabeo (%)		UNE EN 538	≥ 900				
Nivel 1 (n° ciclos superados sin daños ≥ 150)		X								
Nivel 2 (n° ciclos superados sin daños ≥ 90)				Impermeabilidad (cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup> * día)		UNE EN 539-1	≤ 0,5			
<b>PARAMETROS OPCIONALES ANEXO D RP 34 02</b>										
		SI	NO	valor individual		UNE EN 539-1	≤ 0,6			
Impermeabilidad (D.2 RP 34.02)			X							
Heladicidad (D.3 RP 34 02)			X	valor medio		D.2 RP 34.02	N/A			
<b>ESQUEMA DEL MODELO</b>										
					valor individual		D.2 RP 34.02	N/A		
			<b>Resistencia a flexión (N)</b>							
			<b>Resistencia a la helada (ciclos)</b>				UNE EN 538		≥ 900	
							UNE EN 539-2		≥ 150	
							D.3 RP 34.02		N/A	
			<b>Reacción al fuego</b>				UNE EN 13501-1		A1	
			<b>Comportamiento frente al fuego</b>				UNE EN 13501-5		Broof	
			<b>Información adicional aportada por el fabricante <sup>(1)</sup></b>							
			Masa unitaria (expresada en gramos):						3300	
			N° de tejas/m <sup>2</sup> (expresadas con un decimal):						11	
Distancia aproximada entre rastreles (cm):						38,5				
Acabados superficiales:										
Coloraciones en masa:						ROJO				
Tipo de fijaciones:						TACON DE FIJACION / PRE-ORIFICIO DE CLAVADO				
Otra información:										
<b>Piezas especiales:</b>										
REMATE LATERAL DERECHO, REMATE LATERAL IZQUIERDO, TEJA DE FIJACION.										

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aquí fotocopiada: (Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)